



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๒,๗,๙,๖ (บ้านนายเพื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๙) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๒,๗,๙,๖ (บ้านนายเพื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๙) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๔,๐๔๓,๙๙๓ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔,๔๙๘,๕๓๘.๗๒ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตามแบบสรุปราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายมนชัย สุขแพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9)
 ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,043,993.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,498,538.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศราวุธ สงสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 พงศกร ชูแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

7.3 ชนิตา อักษรานุชาต กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.4 มานะ เฟื่องเคียน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ

7.5 บัญญัติ บุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศราวุธ สงสุข

23 กุมภาพันธ์ 2566 09:35:53

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานทางป่าชูดตอ

1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1.1 งานทางป่าและชูดตอ

1.1.1.1.1 [2.1(1)]งานทางป่าและชูดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.780 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.78 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 [3.5]งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 15.000 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 15.000 ซม. = 21.975 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 21.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.2.2.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

| | |
|---|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = 100.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = 33.290 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 45.000 กม. | = 168.050 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = 301.340 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 301.340×1.60 | = 482.144 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = 57.290 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = 539.434 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 539.43 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.2.3.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

| | |
|---|---------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) | = 560.750 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 30.000 กม. | = 112.620 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = 673.370 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 673.370 X 1.40 | = 942.718 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) X 0.75 | = 35.805 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = 942.718 + 35.805 | = 978.523 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 978.52 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

| | | |
|---|---|---------------------|
| ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร | = | 25.000 ตร.ม. |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | = | 937.500 ลบ.ม. |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม. | = | 30.000 บาท/ลบ.ม. |
| กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. | | |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,937.260 + 30.000 | = | 1,967.260 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่ | = | 25.000 ตร.ม. |
| ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 25.000 / 100 | = | 3.750 ลบ.ม. |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.750 ลบ.ม. @ 1,967.260 | = | 7,377.225 บาท |
| ค่าขนส่งคอนกรีต 0.313 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = 15.730 x 0.313 x 3.750 | = | 18.463 บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 32.000 บาท/ตร.ม. | = | 800.000 บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม. | = | 0.000 บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร | = | 206.000 บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.310 X 25.000 ตร.ม. | = | 307.750 บาท |
| ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.820 X 25.000 ตร.ม. | = | 245.500 บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม. | = | 0.000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | 8,954.938 บาท |
| ค่างานต้นทุน = 8,954.93 / 25.00 | = | 358.19 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

| | |
|---|-------------------|
| ค่าเหล็ก 6.690 กก. @ 16,953.270 (บาท/ตัน) /1,000 | = 113.417 บาท |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี 6.000 ชุด @ 10.000 | = 60.000 บาท |
| JOINT FILLER 0.375 ตร.ม. @ 350.000 | = 131.250 บาท |
| JOINT SEALER 0.037 ลิตร @ 45.000 | = 1.665 บาท |
| ค่าหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) | = 38.600 บาท |
| แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 | = 0.000 บาท |
| ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000 | = 0.000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = 344.932 บาท |
| ค่างานต้นทุน = 344.93 / 2.50 | = 137.97 บาท/เมตร |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณงานถนนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

| | |
|---|------------------|
| ค่าเหล็ก 4.170 กก. @ 16,789.720 (บาท/ตัน) /1,000 | = 70.013 บาท |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 2.500 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) | = 60.900 บาท |
| ค่าสี + จาระบี 6.000 ชุด @ 10.000 | = 60.000 บาท |
| JOINT SEALER 0.037 ลิตร @ 45.000 | = 1.665 บาท |
| แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 | = 0.000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = 192.578 บาท |
| ค่างานต้นทุน = 192.57 / 2.50 | = 77.03 บาท/เมตร |

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 15.800 กก. @ 17,257.010 (บาท/ตัน) /1,000 = 272.660 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 243.600 บาท

JOINT SEALER 0.015 ลิตร @ 45.000 = 0.675 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 516.935 บาท

ค่างานต้นทุน = 516.93 / 10.00 = 51.69 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานไหล่ทาง

3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

3.1.1.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

| | | |
|---|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 100.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) | = | 33.290 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 45.000 กม. | = | 168.050 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 301.340 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 301.340×1.75 | = | 527.345 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 73.630 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $527.345 + 73.630$ | = | 600.975 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 600.97 บาท/ลบ.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 ตารางกิโลเมตร 6.80 (กรณีนานาหนกรวมไม่เกิน 15.00) (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และกัรจรจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 13.84 | 19.37 |
| 2 | 15.77 | 22.07 |
| 3 | 17.70 | 24.78 |
| 4 | 19.63 | 27.48 |
| 5 | 21.56 | 30.18 |
| 6 | 23.49 | 32.88 |
| 7 | 26.09 | 36.53 |
| 8 | 29.48 | 41.27 |
| 9 | 32.86 | 46.01 |
| 10 | 36.25 | 50.75 |
| 11 | 39.64 | 55.50 |
| 12 | 43.03 | 60.24 |
| 13 | 46.41 | 64.98 |
| 14 | 49.80 | 69.72 |
| 15 | 53.19 | 74.46 |
| 16 | 56.58 | 79.21 |
| 17 | 59.96 | 83.95 |
| 18 | 63.35 | 88.69 |
| 19 | 66.74 | 93.43 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 20 | 70.12 | 98.17 |
| 21 | 73.51 | 102.91 |
| 22 | 76.90 | 107.66 |
| 23 | 80.29 | 112.40 |
| 24 | 83.67 | 117.14 |
| 25 | 87.06 | 121.88 |
| 26 | 90.45 | 126.63 |
| 27 | 93.83 | 131.37 |
| 28 | 97.22 | 136.11 |
| 29 | 100.61 | 140.85 |
| 30 | 103.99 | 145.59 |
| 31 | 107.38 | 150.34 |
| 32 | 110.77 | 155.08 |
| 33 | 114.16 | 159.82 |
| 34 | 117.54 | 164.56 |
| 35 | 120.93 | 169.31 |
| 36 | 124.32 | 174.05 |
| 37 | 127.71 | 178.79 |
| 38 | 131.09 | 183.53 |
| 39 | 134.48 | 188.27 |
| 40 | 137.87 | 193.02 |
| 41 | 141.26 | 197.76 |
| 42 | 144.64 | 202.50 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 43 | 148.03 | 207.24 |
| 44 | 151.41 | 211.98 |
| 45 | 154.80 | 216.72 |
| 46 | 158.19 | 221.47 |
| 47 | 161.58 | 226.22 |
| 48 | 164.97 | 230.96 |
| 49 | 168.36 | 235.70 |
| 50 | 171.74 | 240.44 |
| 51 | 175.13 | 245.18 |
| 52 | 178.51 | 249.92 |
| 53 | 181.90 | 254.66 |
| 54 | 185.29 | 259.40 |
| 55 | 188.68 | 264.15 |
| 56 | 192.07 | 268.89 |
| 57 | 195.45 | 273.63 |
| 58 | 198.83 | 278.37 |
| 59 | 202.22 | 283.11 |
| 60 | 205.61 | 287.86 |
| 61 | 209.01 | 292.61 |
| 62 | 212.39 | 297.35 |
| 63 | 215.78 | 302.09 |
| 64 | 219.16 | 306.82 |
| 65 | 222.56 | 311.58 |

ศราวุธ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะตั้งกึ่งกลางที่จุดเริ่มต้นค่าก่อสร้างน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 66 | 225.94 | 316.31 |
| 67 | 229.33 | 321.06 |
| 68 | 232.71 | 325.79 |
| 69 | 236.10 | 330.55 |
| 70 | 239.49 | 335.29 |
| 71 | 242.88 | 340.04 |
| 72 | 246.27 | 344.77 |
| 73 | 249.65 | 349.51 |
| 74 | 253.03 | 354.24 |
| 75 | 256.43 | 359.00 |
| 76 | 259.81 | 363.73 |
| 77 | 263.19 | 368.47 |
| 78 | 266.58 | 373.21 |
| 79 | 269.97 | 377.95 |
| 80 | 273.36 | 382.70 |
| 81 | 276.74 | 387.44 |
| 82 | 280.13 | 392.18 |
| 83 | 283.52 | 396.92 |
| 84 | 286.92 | 401.69 |
| 85 | 290.30 | 406.42 |
| 86 | 293.67 | 411.14 |
| 87 | 297.07 | 415.89 |
| 88 | 300.45 | 420.64 |
| 89 | 303.83 | 425.37 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 90 | 307.24 | 430.13 |
| 91 | 310.63 | 434.88 |
| 92 | 314.01 | 439.62 |
| 93 | 317.38 | 444.34 |
| 94 | 320.77 | 449.08 |
| 95 | 324.19 | 453.86 |
| 96 | 327.55 | 458.57 |
| 97 | 330.94 | 463.31 |
| 98 | 334.34 | 468.08 |
| 99 | 337.73 | 472.82 |
| 100 | 341.10 | 477.54 |
| 101 | 344.49 | 482.28 |
| 102 | 347.90 | 487.05 |
| 103 | 351.28 | 491.80 |
| 104 | 354.65 | 496.51 |
| 105 | 358.04 | 501.25 |
| 106 | 361.44 | 506.02 |
| 107 | 364.82 | 510.75 |
| 108 | 368.22 | 515.51 |
| 109 | 371.59 | 520.23 |
| 110 | 374.98 | 524.98 |
| 111 | 378.39 | 529.75 |
| 112 | 381.77 | 534.48 |
| 113 | 385.17 | 539.24 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 114 | 388.53 | 543.95 |
| 115 | 391.92 | 548.68 |
| 116 | 395.32 | 553.44 |
| 117 | 398.68 | 558.15 |
| 118 | 402.06 | 562.89 |
| 119 | 405.46 | 567.64 |
| 120 | 408.87 | 572.42 |
| 121 | 412.25 | 577.15 |
| 122 | 415.65 | 581.90 |
| 123 | 419.00 | 586.60 |
| 124 | 422.42 | 591.39 |
| 125 | 425.81 | 596.13 |
| 126 | 429.21 | 600.89 |
| 127 | 432.56 | 605.59 |
| 128 | 435.93 | 610.31 |
| 129 | 439.32 | 615.05 |
| 130 | 442.72 | 619.81 |
| 131 | 446.13 | 624.59 |
| 132 | 449.50 | 629.30 |
| 133 | 452.88 | 634.03 |
| 134 | 456.28 | 638.79 |
| 135 | 459.69 | 643.56 |
| 136 | 463.04 | 648.26 |
| 137 | 466.41 | 652.98 |

ศรวุฒ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:54

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร เป็นทางสายที่ ๑๕๖ (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ ๗- หมู่ที่ ๙) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 138 | 469.87 | 657.82 |
| 139 | 473.20 | 662.48 |
| 140 | 476.61 | 667.25 |
| 141 | 479.96 | 671.95 |
| 142 | 483.40 | 676.77 |
| 143 | 486.79 | 681.50 |
| 144 | 490.18 | 686.25 |
| 145 | 493.51 | 690.92 |
| 146 | 496.93 | 695.71 |
| 147 | 500.29 | 700.41 |
| 148 | 503.74 | 705.23 |
| 149 | 507.12 | 709.97 |
| 150 | 510.52 | 714.72 |
| 151 | 513.84 | 719.38 |
| 152 | 517.26 | 724.17 |
| 153 | 520.61 | 728.86 |
| 154 | 524.06 | 733.68 |
| 155 | 527.43 | 738.40 |
| 156 | 530.82 | 743.14 |
| 157 | 534.22 | 747.90 |
| 158 | 537.63 | 752.68 |
| 159 | 540.96 | 757.34 |
| 160 | 544.39 | 762.15 |
| 161 | 547.75 | 766.85 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 162 | 551.11 | 771.56 |
| 163 | 554.49 | 776.29 |
| 164 | 557.88 | 781.03 |
| 165 | 561.28 | 785.79 |
| 166 | 564.69 | 790.57 |
| 167 | 568.12 | 795.36 |
| 168 | 571.45 | 800.03 |
| 169 | 574.90 | 804.86 |
| 170 | 578.26 | 809.56 |
| 171 | 581.62 | 814.27 |
| 172 | 585.00 | 819.00 |
| 173 | 588.39 | 823.75 |
| 174 | 591.79 | 828.51 |
| 175 | 595.20 | 833.29 |
| 176 | 598.51 | 837.92 |
| 177 | 601.95 | 842.73 |
| 178 | 605.39 | 847.55 |
| 179 | 608.74 | 852.23 |
| 180 | 612.09 | 856.92 |
| 181 | 615.45 | 861.63 |
| 182 | 618.94 | 866.52 |
| 183 | 622.33 | 871.26 |
| 184 | 625.72 | 876.01 |
| 185 | 629.00 | 880.60 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 186 | 632.41 | 885.38 |
| 187 | 635.84 | 890.18 |
| 188 | 639.28 | 894.99 |
| 189 | 642.59 | 899.63 |
| 190 | 646.05 | 904.47 |
| 191 | 649.39 | 909.15 |
| 192 | 652.74 | 913.83 |
| 193 | 656.23 | 918.72 |
| 194 | 659.59 | 923.43 |
| 195 | 662.97 | 928.16 |
| 196 | 666.35 | 932.90 |
| 197 | 669.75 | 937.65 |
| 198 | 673.16 | 942.42 |
| 199 | 676.43 | 947.00 |
| 200 | 679.85 | 951.79 |
| 201.0 - 1000.0 | 3.40 | 4.76 |


ศราวุธ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สูงสันที่จุดต่ำสุด 0.20 เมตร สูงสันที่จุดสูงสุด 0.50 เมตร

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.40 บาท/ตัน
4.76 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

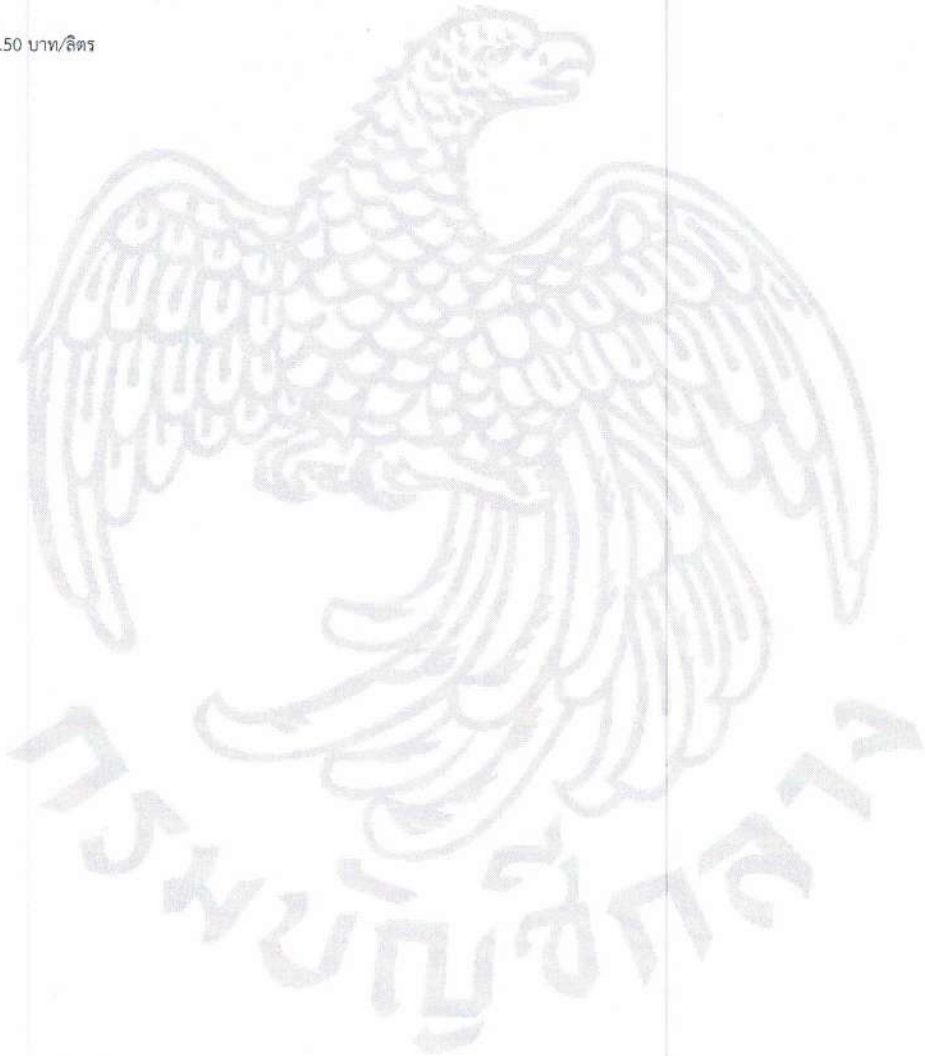

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 ตารางข้างขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีนานาหนกรวมไม่เกิน 25 คัน) (บ้านนายเื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และกัรจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 8.29 | 11.60 |
| 2 | 10.26 | 14.37 |
| 3 | 12.24 | 17.14 |
| 4 | 14.22 | 19.91 |
| 5 | 16.20 | 22.68 |
| 6 | 18.18 | 25.45 |
| 7 | 20.16 | 28.22 |
| 8 | 22.37 | 31.32 |
| 9 | 25.01 | 35.02 |
| 10 | 27.65 | 38.71 |
| 11 | 30.29 | 42.41 |
| 12 | 32.93 | 46.10 |
| 13 | 35.57 | 49.80 |
| 14 | 38.21 | 53.49 |
| 15 | 40.85 | 57.19 |
| 16 | 43.49 | 60.89 |
| 17 | 46.13 | 64.58 |
| 18 | 48.76 | 68.27 |
| 19 | 51.41 | 71.97 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 20 | 54.05 | 75.67 |
| 21 | 56.68 | 79.36 |
| 22 | 59.33 | 83.06 |
| 23 | 61.96 | 86.75 |
| 24 | 64.61 | 90.45 |
| 25 | 67.25 | 94.15 |
| 26 | 69.89 | 97.84 |
| 27 | 72.53 | 101.54 |
| 28 | 75.17 | 105.24 |
| 29 | 77.79 | 108.91 |
| 30 | 80.45 | 112.62 |
| 31 | 83.07 | 116.30 |
| 32 | 85.73 | 120.02 |
| 33 | 88.37 | 123.71 |
| 34 | 91.01 | 127.41 |
| 35 | 93.63 | 131.09 |
| 36 | 96.28 | 134.79 |
| 37 | 98.93 | 138.50 |
| 38 | 101.57 | 142.20 |
| 39 | 104.21 | 145.89 |
| 40 | 106.84 | 149.57 |
| 41 | 109.49 | 153.29 |
| 42 | 112.13 | 156.98 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 43 | 114.76 | 160.66 |
| 44 | 117.41 | 164.37 |
| 45 | 120.04 | 168.05 |
| 46 | 122.69 | 171.76 |
| 47 | 125.32 | 175.44 |
| 48 | 127.96 | 179.15 |
| 49 | 130.58 | 182.82 |
| 50 | 133.22 | 186.51 |
| 51 | 135.88 | 190.23 |
| 52 | 138.50 | 193.90 |
| 53 | 141.14 | 197.60 |
| 54 | 143.80 | 201.32 |
| 55 | 146.42 | 204.99 |
| 56 | 149.06 | 208.68 |
| 57 | 151.71 | 212.39 |
| 58 | 154.37 | 216.12 |
| 59 | 157.00 | 219.79 |
| 60 | 159.63 | 223.48 |
| 61 | 162.28 | 227.19 |
| 62 | 164.95 | 230.92 |
| 63 | 167.56 | 234.58 |
| 64 | 170.18 | 238.25 |
| 65 | 172.81 | 241.94 |

ศราวุธ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สูง 0.15 เมตร จำนวน 0.4215/18
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 66 | 175.46 | 245.65 |
| 67 | 178.12 | 249.37 |
| 68 | 180.72 | 253.01 |
| 69 | 183.41 | 256.77 |
| 70 | 186.03 | 260.44 |
| 71 | 188.66 | 264.12 |
| 72 | 191.30 | 267.82 |
| 73 | 193.96 | 271.54 |
| 74 | 196.62 | 275.27 |
| 75 | 199.21 | 278.89 |
| 76 | 201.90 | 282.66 |
| 77 | 204.50 | 286.30 |
| 78 | 207.11 | 289.96 |
| 79 | 209.84 | 293.78 |
| 80 | 212.48 | 297.47 |
| 81 | 215.13 | 301.18 |
| 82 | 217.67 | 304.73 |
| 83 | 220.33 | 308.47 |
| 84 | 223.01 | 312.22 |
| 85 | 225.70 | 315.98 |
| 86 | 228.28 | 319.59 |
| 87 | 230.86 | 323.20 |
| 88 | 233.58 | 327.01 |
| 89 | 236.18 | 330.66 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 90 | 238.79 | 334.31 |
| 91 | 241.55 | 338.17 |
| 92 | 244.18 | 341.85 |
| 93 | 246.82 | 345.55 |
| 94 | 249.47 | 349.25 |
| 95 | 251.97 | 352.76 |
| 96 | 254.63 | 356.49 |
| 97 | 257.31 | 360.23 |
| 98 | 259.99 | 363.99 |
| 99 | 262.69 | 367.76 |
| 100 | 265.22 | 371.31 |
| 101 | 267.94 | 375.11 |
| 102 | 270.49 | 378.68 |
| 103 | 273.22 | 382.51 |
| 104 | 275.78 | 386.09 |
| 105 | 278.54 | 389.95 |
| 106 | 281.11 | 393.56 |
| 107 | 283.70 | 397.18 |
| 108 | 286.29 | 400.80 |
| 109 | 289.08 | 404.72 |
| 110 | 291.69 | 408.36 |
| 111 | 294.30 | 412.02 |
| 112 | 296.92 | 415.69 |
| 113 | 299.55 | 419.37 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 114 | 302.18 | 423.05 |
| 115 | 304.82 | 426.75 |
| 116 | 307.47 | 430.46 |
| 117 | 310.13 | 434.18 |
| 118 | 312.79 | 437.91 |
| 119 | 315.46 | 441.65 |
| 120 | 318.14 | 445.40 |
| 121 | 320.59 | 448.82 |
| 122 | 323.28 | 452.60 |
| 123 | 325.99 | 456.38 |
| 124 | 328.70 | 460.18 |
| 125 | 331.16 | 463.62 |
| 126 | 333.89 | 467.44 |
| 127 | 336.62 | 471.27 |
| 128 | 339.10 | 474.73 |
| 129 | 341.85 | 478.59 |
| 130 | 344.61 | 482.46 |
| 131 | 347.10 | 485.94 |
| 132 | 349.88 | 489.83 |
| 133 | 352.37 | 493.32 |
| 134 | 355.17 | 497.24 |
| 135 | 357.67 | 500.74 |
| 136 | 360.18 | 504.25 |
| 137 | 363.00 | 508.20 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สลักถนนที่จุดเริ่มต้นตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 138 | 365.52 | 511.73 |
| 139 | 368.36 | 515.71 |
| 140 | 370.89 | 519.24 |
| 141 | 373.42 | 522.78 |
| 142 | 376.28 | 526.80 |
| 143 | 378.82 | 530.35 |
| 144 | 381.37 | 533.91 |
| 145 | 384.27 | 537.97 |
| 146 | 386.82 | 541.55 |
| 147 | 389.38 | 545.13 |
| 148 | 391.94 | 548.72 |
| 149 | 394.51 | 552.31 |
| 150 | 397.45 | 556.44 |
| 151 | 400.03 | 560.05 |
| 152 | 402.62 | 563.66 |
| 153 | 405.20 | 567.28 |
| 154 | 407.79 | 570.91 |
| 155 | 410.39 | 574.55 |
| 156 | 412.99 | 578.19 |
| 157 | 415.60 | 581.84 |
| 158 | 418.62 | 586.07 |
| 159 | 421.24 | 589.74 |
| 160 | 423.87 | 593.42 |
| 161 | 426.50 | 597.10 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 162 | 429.14 | 600.79 |
| 163 | 431.78 | 604.49 |
| 164 | 434.42 | 608.19 |
| 165 | 437.07 | 611.90 |
| 166 | 439.73 | 615.62 |
| 167 | 442.39 | 619.35 |
| 168 | 445.06 | 623.09 |
| 169 | 447.26 | 626.17 |
| 170 | 449.94 | 629.91 |
| 171 | 452.62 | 633.66 |
| 172 | 455.30 | 637.43 |
| 173 | 458.00 | 641.20 |
| 174 | 460.70 | 644.98 |
| 175 | 463.40 | 648.76 |
| 176 | 466.12 | 652.56 |
| 177 | 468.84 | 656.37 |
| 178 | 471.03 | 659.45 |
| 179 | 473.76 | 663.26 |
| 180 | 476.49 | 667.09 |
| 181 | 479.23 | 670.93 |
| 182 | 481.98 | 674.77 |
| 183 | 484.74 | 678.63 |
| 184 | 486.94 | 681.71 |
| 185 | 489.70 | 685.58 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 186 | 492.47 | 689.46 |
| 187 | 495.25 | 693.35 |
| 188 | 497.45 | 696.43 |
| 189 | 500.23 | 700.33 |
| 190 | 503.03 | 704.24 |
| 191 | 505.83 | 708.16 |
| 192 | 508.03 | 711.24 |
| 193 | 510.84 | 715.18 |
| 194 | 513.66 | 719.13 |
| 195 | 516.49 | 723.09 |
| 196 | 518.69 | 726.17 |
| 197 | 521.53 | 730.14 |
| 198 | 524.38 | 734.13 |
| 199 | 526.58 | 737.21 |
| 200 | 529.44 | 741.21 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.65 | 3.71 |

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สูงสันที่จุดเริ่มต้น 0.42 เมตร / หมู่ที่ 2,7,9,6 อำเภอย้ายบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอย้ายบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.65 บาท/ตัน
3.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

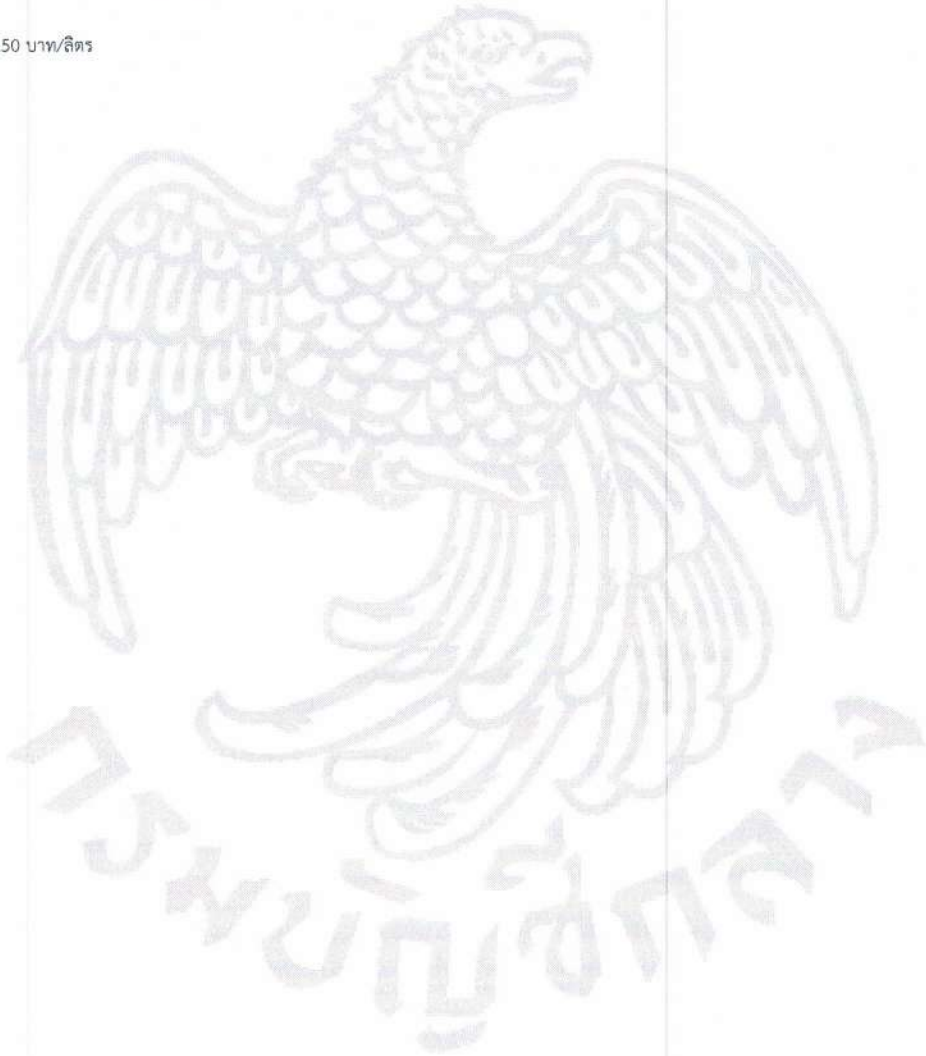

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) (บ้านนายเื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีผิวทางลาดยาง และกั้วจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท /ลิตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.60 | 6.44 |
| 2 | 6.09 | 8.53 |
| 3 | 7.58 | 10.61 |
| 4 | 9.07 | 12.69 |
| 5 | 10.55 | 14.78 |
| 6 | 12.04 | 16.86 |
| 7 | 13.53 | 18.94 |
| 8 | 15.02 | 21.03 |
| 9 | 16.51 | 23.11 |
| 10 | 17.99 | 25.19 |
| 11 | 19.48 | 27.27 |
| 12 | 20.97 | 29.36 |
| 13 | 22.46 | 31.44 |
| 14 | 23.95 | 33.53 |
| 15 | 25.49 | 35.69 |
| 16 | 27.15 | 38.01 |
| 17 | 28.81 | 40.33 |
| 18 | 30.46 | 42.65 |
| 19 | 32.12 | 44.97 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 20 | 33.78 | 47.29 |
| 21 | 35.44 | 49.62 |
| 22 | 37.10 | 51.93 |
| 23 | 38.76 | 54.26 |
| 24 | 40.41 | 56.58 |
| 25 | 42.07 | 58.90 |
| 26 | 43.73 | 61.22 |
| 27 | 45.39 | 63.54 |
| 28 | 47.05 | 65.87 |
| 29 | 48.70 | 68.18 |
| 30 | 50.36 | 70.51 |
| 31 | 52.02 | 72.83 |
| 32 | 53.68 | 75.15 |
| 33 | 55.33 | 77.47 |
| 34 | 56.99 | 79.79 |
| 35 | 58.65 | 82.11 |
| 36 | 60.31 | 84.43 |
| 37 | 61.96 | 86.75 |
| 38 | 63.62 | 89.07 |
| 39 | 65.29 | 91.40 |
| 40 | 66.94 | 93.72 |
| 41 | 68.60 | 96.04 |
| 42 | 70.26 | 98.37 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 43 | 71.91 | 100.67 |
| 44 | 73.57 | 103.00 |
| 45 | 75.23 | 105.32 |
| 46 | 76.89 | 107.65 |
| 47 | 78.55 | 109.97 |
| 48 | 80.20 | 112.28 |
| 49 | 81.86 | 114.61 |
| 50 | 83.52 | 116.93 |
| 51 | 85.18 | 119.26 |
| 52 | 86.83 | 121.57 |
| 53 | 88.49 | 123.89 |
| 54 | 90.15 | 126.21 |
| 55 | 91.81 | 128.54 |
| 56 | 93.46 | 130.85 |
| 57 | 95.12 | 133.17 |
| 58 | 96.78 | 135.49 |
| 59 | 98.44 | 137.82 |
| 60 | 100.11 | 140.15 |
| 61 | 101.76 | 142.47 |
| 62 | 103.42 | 144.78 |
| 63 | 105.08 | 147.11 |
| 64 | 106.74 | 149.43 |
| 65 | 108.38 | 151.74 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สูงกว่าระดับที่จุดต่ำสุดตามคันคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 66 | 110.05 | 154.07 |
| 67 | 111.70 | 156.39 |
| 68 | 113.36 | 158.70 |
| 69 | 115.02 | 161.02 |
| 70 | 116.68 | 163.35 |
| 71 | 118.34 | 165.68 |
| 72 | 120.01 | 168.01 |
| 73 | 121.65 | 170.31 |
| 74 | 123.33 | 172.66 |
| 75 | 124.98 | 174.97 |
| 76 | 126.63 | 177.28 |
| 77 | 128.29 | 179.60 |
| 78 | 129.94 | 181.92 |
| 79 | 131.61 | 184.25 |
| 80 | 133.27 | 186.58 |
| 81 | 134.94 | 188.91 |
| 82 | 136.57 | 191.20 |
| 83 | 138.25 | 193.55 |
| 84 | 139.89 | 195.85 |
| 85 | 141.57 | 198.20 |
| 86 | 143.22 | 200.50 |
| 87 | 144.87 | 202.81 |
| 88 | 146.52 | 205.12 |
| 89 | 148.17 | 207.44 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 90 | 149.86 | 209.81 |
| 91 | 151.52 | 212.13 |
| 92 | 153.15 | 214.40 |
| 93 | 154.81 | 216.73 |
| 94 | 156.48 | 219.07 |
| 95 | 158.14 | 221.40 |
| 96 | 159.82 | 223.74 |
| 97 | 161.45 | 226.02 |
| 98 | 163.12 | 228.37 |
| 99 | 164.76 | 230.66 |
| 100 | 166.44 | 233.01 |
| 101 | 168.07 | 235.30 |
| 102 | 169.76 | 237.67 |
| 103 | 171.40 | 239.96 |
| 104 | 173.05 | 242.26 |
| 105 | 174.74 | 244.64 |
| 106 | 176.39 | 246.94 |
| 107 | 178.04 | 249.25 |
| 108 | 179.69 | 251.56 |
| 109 | 181.34 | 253.87 |
| 110 | 182.99 | 256.19 |
| 111 | 184.65 | 258.50 |
| 112 | 186.30 | 260.82 |
| 113 | 187.96 | 263.15 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 114 | 189.62 | 265.47 |
| 115 | 191.29 | 267.80 |
| 116 | 192.95 | 270.13 |
| 117 | 194.62 | 272.47 |
| 118 | 196.29 | 274.81 |
| 119 | 197.96 | 277.15 |
| 120 | 199.57 | 279.40 |
| 121 | 201.25 | 281.75 |
| 122 | 202.93 | 284.10 |
| 123 | 204.54 | 286.35 |
| 124 | 206.22 | 288.71 |
| 125 | 207.90 | 291.07 |
| 126 | 209.52 | 293.33 |
| 127 | 211.21 | 295.69 |
| 128 | 212.90 | 298.06 |
| 129 | 214.52 | 300.33 |
| 130 | 216.21 | 302.70 |
| 131 | 217.84 | 304.97 |
| 132 | 219.46 | 307.24 |
| 133 | 221.16 | 309.62 |
| 134 | 222.78 | 311.90 |
| 135 | 224.49 | 314.29 |
| 136 | 226.12 | 316.57 |
| 137 | 227.83 | 318.96 |

ศราวุธ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:54

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร สูง 0.15 เมตร จำนวน 0.4215 กิโลเมตร
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 138 | 229.46 | 321.24 |
| 139 | 231.09 | 323.53 |
| 140 | 232.72 | 325.81 |
| 141 | 234.44 | 328.22 |
| 142 | 236.08 | 330.51 |
| 143 | 237.71 | 332.80 |
| 144 | 239.44 | 335.22 |
| 145 | 241.08 | 337.51 |
| 146 | 242.72 | 339.80 |
| 147 | 244.36 | 342.10 |
| 148 | 246.00 | 344.40 |
| 149 | 247.74 | 346.84 |
| 150 | 249.38 | 349.14 |
| 151 | 251.03 | 351.44 |
| 152 | 252.68 | 353.75 |
| 153 | 254.32 | 356.05 |
| 154 | 255.97 | 358.36 |
| 155 | 257.62 | 360.67 |
| 156 | 259.28 | 362.99 |
| 157 | 260.93 | 365.30 |
| 158 | 262.58 | 367.62 |
| 159 | 264.24 | 369.93 |
| 160 | 265.90 | 372.25 |
| 161 | 267.55 | 374.58 |


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 162 | 269.21 | 376.90 |
| 163 | 270.88 | 379.23 |
| 164 | 272.54 | 381.55 |
| 165 | 274.20 | 383.88 |
| 166 | 275.87 | 386.21 |
| 167 | 277.53 | 388.55 |
| 168 | 279.20 | 390.88 |
| 169 | 280.87 | 393.22 |
| 170 | 282.54 | 395.56 |
| 171 | 284.22 | 397.91 |
| 172 | 285.89 | 400.25 |
| 173 | 287.44 | 402.41 |
| 174 | 289.11 | 404.76 |
| 175 | 290.79 | 407.11 |
| 176 | 292.47 | 409.46 |
| 177 | 294.16 | 411.82 |
| 178 | 295.84 | 414.17 |
| 179 | 297.38 | 416.34 |
| 180 | 299.07 | 418.70 |
| 181 | 300.76 | 421.06 |
| 182 | 302.45 | 423.43 |
| 183 | 304.14 | 425.79 |
| 184 | 305.68 | 427.96 |
| 185 | 307.38 | 430.33 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 186 | 309.07 | 432.70 |
| 187 | 310.77 | 435.08 |
| 188 | 312.32 | 437.24 |
| 189 | 314.02 | 439.62 |
| 190 | 315.72 | 442.01 |
| 191 | 317.42 | 444.39 |
| 192 | 318.97 | 446.55 |
| 193 | 320.67 | 448.94 |
| 194 | 322.38 | 451.34 |
| 195 | 323.93 | 453.50 |
| 196 | 325.64 | 455.90 |
| 197 | 327.35 | 458.30 |
| 198 | 328.90 | 460.46 |
| 199 | 330.62 | 462.86 |
| 200 | 332.33 | 465.27 |
| 201.0 - 1000.0 | 1.66 | 2.33 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก 421.54 ลบ.ม. ค่าก่อสร้างรวม 4,215,400 บาท

อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฝื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.66 บาท/ตัน
- 2.33 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

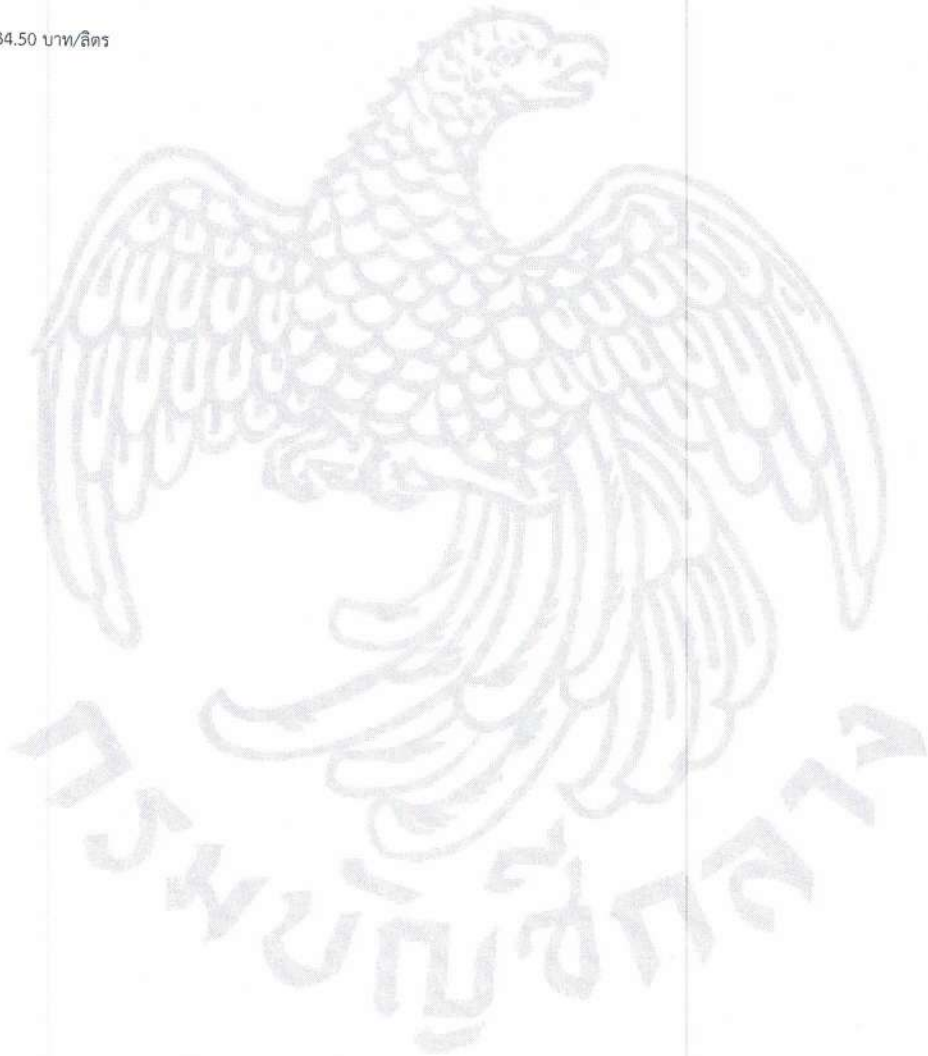

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 รายงาน **คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร** (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานถางป่าขุดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.56 | 0.22 | 0.28 | 1.78 | 1.84 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.94 | 0.78 | 0.98 | 5.72 | 5.92 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.24 | 0.55 | 0.69 | 3.79 | 3.93 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.12 | 3.51 | 4.39 | 22.63 | 23.51 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 36.94 | 10.80 | 13.50 | 47.74 | 50.44 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.16 | 3.06 | 3.83 | 22.22 | 22.99 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 61.48 | 19.00 | 23.75 | 80.48 | 85.23 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 64.64 | 4.66 | 5.83 | 69.30 | 70.47 |
| | - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.98 | 5.18 | 6.48 | 42.16 | 43.46 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 30.88 | 3.34 | 4.18 | 34.22 | 35.06 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.91 | 1.70 | 2.13 | 8.61 | 9.04 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 26.77 | 6.52 | 8.15 | 33.29 | 34.92 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 44.33 | 12.96 | 16.20 | 57.29 | 60.53 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.63 | 1.46 | 1.83 | 10.09 | 10.46 |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | | | | | | |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 16.23 | 2.75 | 3.44 | 18.98 | 19.67 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 52.73 | 20.90 | 26.13 | 73.63 | 78.86 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 21.08 | 4.20 | 5.25 | 25.28 | 26.33 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 64.72 | 25.71 | 32.14 | 90.43 | 96.86 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.73 | 1.66 | 2.08 | 8.39 | 8.81 |
| 8 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.23 | 2.11 | 2.64 | 11.34 | 11.87 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.00 | 1.75 | 2.19 | 11.75 | 12.19 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.27 | 3.38 | 4.23 | 14.65 | 15.50 |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ด | ตร.ม. | 7.17 | 0.62 | 0.78 | 7.79 | 7.95 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ด | ตร.ม. | 6.65 | 0.88 | 1.10 | 7.53 | 7.75 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 15.46 | 2.21 | 2.76 | 17.67 | 18.22 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 46.52 | 6.64 | 8.30 | 53.16 | 54.82 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 31.76 | 4.54 | 5.68 | 36.30 | 37.44 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 21.36 | 3.05 | 3.81 | 24.41 | 25.17 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.88 | 0.49 | 0.61 | 2.37 | 2.49 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.66 | 1.47 | 1.84 | 7.13 | 7.50 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.86 | 1.00 | 1.25 | 4.86 | 5.11 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.60 | 0.68 | 0.85 | 3.28 | 3.45 |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 409.58 | 16.77 | 20.96 | 426.35 | 430.54 |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด | ตร.ม. | 9.90 | 2.28 | 2.85 | 12.18 | 12.75 |

ศราวุธ สงสุข

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:07:26

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเฟื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้ | ตร.ม. | 12.86 | 2.82 | 3.53 | 15.68 | 16.39 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.76 | 1.06 | 1.33 | 9.82 | 10.09 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.05 | 2.39 | 2.99 | 15.44 | 16.04 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.83 | 2.53 | 3.16 | 24.36 | 24.99 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.39 | 1.92 | 2.40 | 12.31 | 12.79 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.99 | 1.74 | 2.18 | 15.73 | 16.17 |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 174.04 | 35.15 | 43.94 | 209.19 | 217.98 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 34.34 | 11.03 | 13.79 | 45.37 | 48.13 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 43.78 | 5.29 | 6.61 | 49.07 | 50.39 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แนน | 37.77 | 11.03 | 13.79 | 48.80 | 51.56 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แนน | 43.78 | 5.29 | 6.61 | 49.07 | 50.39 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.46 | 5.92 | 7.40 | 29.38 | 30.86 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.91 | 11.83 | 14.79 | 58.74 | 61.70 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.09 | 9.86 | 12.33 | 48.95 | 51.42 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.32 | 7.39 | 9.24 | 36.71 | 38.56 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.96 | 2.07 | 2.59 | 13.03 | 13.55 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.53 | 0.39 | 0.49 | 2.92 | 3.02 |

ศราวุธ สงสุข


22 กุมภาพันธ์ 2566 14:07:26

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเพื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ขูดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 45.68 | 5.86 | 7.33 | 51.54 | 53.01 |
| | ขูดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 91.21 | 9.00 | 11.25 | 100.21 | 102.46 |
| | ขูดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 75.22 | 8.11 | 10.14 | 83.33 | 85.36 |
| | ขูดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 62.09 | 7.39 | 9.24 | 69.48 | 71.33 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขูดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.42 | 1.97 | 2.46 | 13.39 | 13.88 |
| | ขูดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.32 | 2.30 | 2.88 | 15.62 | 16.20 |
| 21 | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ | | | | | | |
| | ค่าเฉลี่ยผสม | ลบ.ม.แน่น | 20.38 | 2.44 | 3.05 | 22.82 | 23.43 |

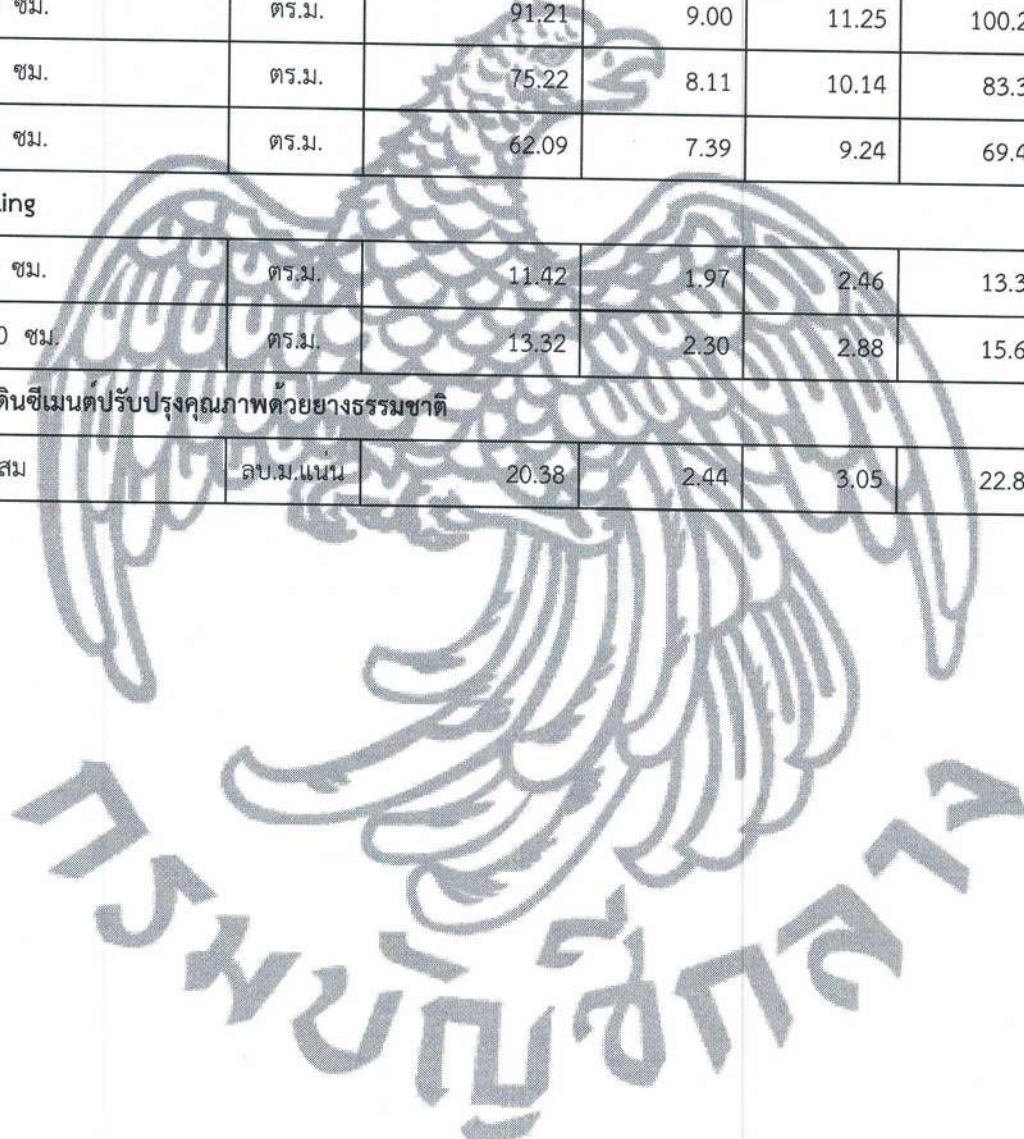

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่หมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ใกล้ทางหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานถางป่าตัดต่อ 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถางป่าและตัดต่อ 1.1.1.1.1 งานถางป่าและตัดต่อ ขนาคเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 | ตร.ม. | 7,500,000 | 1.78 | 13,550.00 | 1.3624 | 2.42 | 18,188.04 |
| 2 | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดใหม่) 1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าวรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ตร.ม. | 7,500,000 | 21.97 | 164,775.00 | 1.3624 | 29.93 | 224,489.46 |
| 3 | | ลบ.ม. | 550,000 | 539.43 | 296,686.50 | 1.3624 | 734.91 | 404,205.68 |

ตราว่า ส่งต่อ

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:05:41

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โหล่งทางหน้ากว้าง สูงละ 0.50 เมตร งบค่าการบริหารสวนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 4 | 1.2.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางบอร์แลนดซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 312,500 | 978.52 | 305,787.50 | 1,3624 | 1,333.13 | 416,604.89 |
| 5 | 2.1.1.1 ผิวทางบอร์แลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 6,250,000 | 358.19 | 2,238,687.50 | 1,3624 | 487.99 | 3,049,987.85 |
| 6 | 2.1.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 125,000 | 137.97 | 17,246.25 | 1,3624 | 187.97 | 23,496.29 |

ตราวุธ สงศช

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:05:41

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ใต้ทางหน้ากว้าง ช่วงละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|---------------------|
| 7 | 2.1.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 500.000 | 77.03 | 38,515.00 | 1.3624 | 104.94 | 52,472.83 |
| 8 | 2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 3. งานไหล่ทาง 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | เมตร | 1,250.000 | 51.69 | 64,612.50 | 1.3624 | 70.42 | 88,028.07 |
| 9 | 3.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 270,000 | 600.97 | 162,261.90 | 1.3624 | 818.76 | 221,065.61 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 4,498,538.72 |

ตราว่าส่งสุด

22 กุมภาพันธ์ 2566 14:05:41

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเมื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ทน 0.15 เมตร
 ใ้ช้ส่ววางหินผุกว้าง ขนาดละ 0.50 เมตร งบค่าบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย/หมู่ที่ ๑๖/สุขุมวิท/สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงบประมาณ | ประเภท | สถานที่สืบ | วันที่สืบราคา | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|---|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|--------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | จาระบี | ชุด | X | | | | | | ร้านปราชญ์วิศุกก่อสร้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | สืบราคา |
| 2 | แผ่นโพน | บาท/ตร.ม. | X | | | | | | ร้านปราชญ์วิศุกก่อสร้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | สืบราคา |
| 3 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK | ลิตร | X | | | | | | ร้านปราชญ์วิศุกก่อสร้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | สืบราคา |
| 4 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | บาท/ตร.ม. | X | | | | | | ร้านปราชญ์วิศุกก่อสร้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | สืบราคา |
| 5 | หินผุ | บาท/ลบ.ม. | X | | | | | | บางสระครศรีลาทอง | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | สืบราคา |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) | | | 5 | - | - | - | - | | | | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผูกวาง
 ขางละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนข่าจาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

| ค่าจ้างงาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่าค่าไร่ | รวมค่าใช้จาย | | | | | |
| <5.00 | 20.8340 | 1.0000 | 5.5000 | 27.3340 | 1.2733 | 1.0700 | 1.3624 | 1.3822 | 1.4019 |
| 10.00 | 16.0809 | 1.0000 | 5.5000 | 22.5809 | 1.2258 | 1.0700 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20.00 | 10.6385 | 1.0000 | 5.5000 | 17.1385 | 1.1714 | 1.0700 | 1.2534 | 1.2717 | 1.2899 |
| 30.00 | 7.5561 | 1.0000 | 5.5000 | 14.0561 | 1.1406 | 1.0700 | 1.2204 | 1.2369 | 1.2533 |
| 40.00 | 7.4312 | 1.0000 | 5.0000 | 13.4312 | 1.1343 | 1.0700 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2496 |
| 50.00 | 6.9413 | 1.0000 | 5.0000 | 12.9413 | 1.1294 | 1.0700 | 1.2085 | 1.2265 | 1.2445 |
| 60.00 | 6.3773 | 1.0000 | 5.0000 | 12.3773 | 1.1238 | 1.0700 | 1.2025 | 1.2204 | 1.2384 |
| 70.00 | 6.3436 | 1.0000 | 4.5000 | 11.8436 | 1.1184 | 1.0700 | 1.1967 | 1.2151 | 1.2334 |

โครงการ : ประภาคารคาถาสถาภก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกว้าง
 ขนาด 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น

Factor F งานก่อสร้างทาง

หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูปแบบ Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จาย | | | | | |
| 80.00 | 6.0234 | 1.0000 | 4.5000 | 11.5234 | 1.1152 | 1.0700 | 1.1933 | 1.2117 | 1.2302 |
| 90.00 | 5.4724 | 1.0000 | 4.5000 | 10.9724 | 1.1097 | 1.0700 | 1.1874 | 1.2052 | 1.2231 |
| 100.00 | 5.1694 | 1.0000 | 4.5000 | 10.6694 | 1.1067 | 1.0700 | 1.1842 | 1.2017 | 1.2192 |
| 110.00 | 4.7483 | 1.0000 | 4.0000 | 9.7483 | 1.0975 | 1.0700 | 1.1743 | 1.1914 | 1.2084 |
| 120.00 | 4.6292 | 1.0000 | 4.0000 | 9.6292 | 1.0963 | 1.0700 | 1.1730 | 1.1903 | 1.2075 |
| 130.00 | 4.4430 | 1.0000 | 4.0000 | 9.4430 | 1.0944 | 1.0700 | 1.1710 | 1.1880 | 1.2050 |
| 140.00 | 4.3286 | 1.0000 | 4.0000 | 9.3286 | 1.0933 | 1.0700 | 1.1698 | 1.1870 | 1.2041 |
| 150.00 | 4.1868 | 1.0000 | 4.0000 | 9.1868 | 1.0919 | 1.0700 | 1.1683 | 1.1853 | 1.2023 |

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผกวาง
 ขนาด 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดวชัยบุรีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น

Factor F งานก่อสร้างทาง

หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าดำเนินการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 240.00 | 3.8617 | 1.0000 | 3.5000 | 8.3617 | 1.0836 | 1.0700 | 1.1595 | 1.1770 | 1.1946 |
| 250.00 | 3.7523 | 1.0000 | 3.5000 | 8.2523 | 1.0825 | 1.0700 | 1.1583 | 1.1757 | 1.1931 |
| 260.00 | 3.6513 | 1.0000 | 3.5000 | 8.1513 | 1.0815 | 1.0700 | 1.1572 | 1.1744 | 1.1917 |
| 270.00 | 3.5578 | 1.0000 | 3.5000 | 8.0578 | 1.0806 | 1.0700 | 1.1562 | 1.1733 | 1.1904 |
| 280.00 | 3.4710 | 1.0000 | 3.5000 | 7.9710 | 1.0797 | 1.0700 | 1.1553 | 1.1722 | 1.1892 |
| 290.00 | 3.3902 | 1.0000 | 3.5000 | 7.8902 | 1.0789 | 1.0700 | 1.1544 | 1.1713 | 1.1881 |
| 300.00 | 3.3147 | 1.0000 | 3.5000 | 7.8147 | 1.0781 | 1.0700 | 1.1536 | 1.1703 | 1.1870 |
| 350.00 | 3.2737 | 1.0000 | 3.5000 | 7.7737 | 1.0777 | 1.0700 | 1.1531 | 1.1698 | 1.1864 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเสมอ) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินฝุ่นกว้างข้างละ 0.50 เมตร งบการบริหารสวนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเสมอ) (จุดเริ่มต้น

หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 400.00 | 3.1486 | 1.0000 | 3.5000 | 7.6486 | 1.0765 | 1.0700 | 1.1519 | 1.1687 | 1.1855 |
| 450.00 | 3.1268 | 1.0000 | 3.5000 | 7.6268 | 1.0763 | 1.0700 | 1.1516 | 1.1684 | 1.1852 |
| 500.00 | 3.0168 | 1.0000 | 3.5000 | 7.5168 | 1.0752 | 1.0700 | 1.1505 | 1.1673 | 1.1841 |
| 700.00 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 7.2735 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |
| ≥700.00 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 7.2735 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |


โครงการ : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ค่าบดคลอน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินฝุ่นกว้าง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,301,922.15 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,301,922.15 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 4,043,993.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

| | |
|--------------|----------|
| ค่างานต้นทุน | Factor F |
| 5,000,000.00 | 1.3624 |

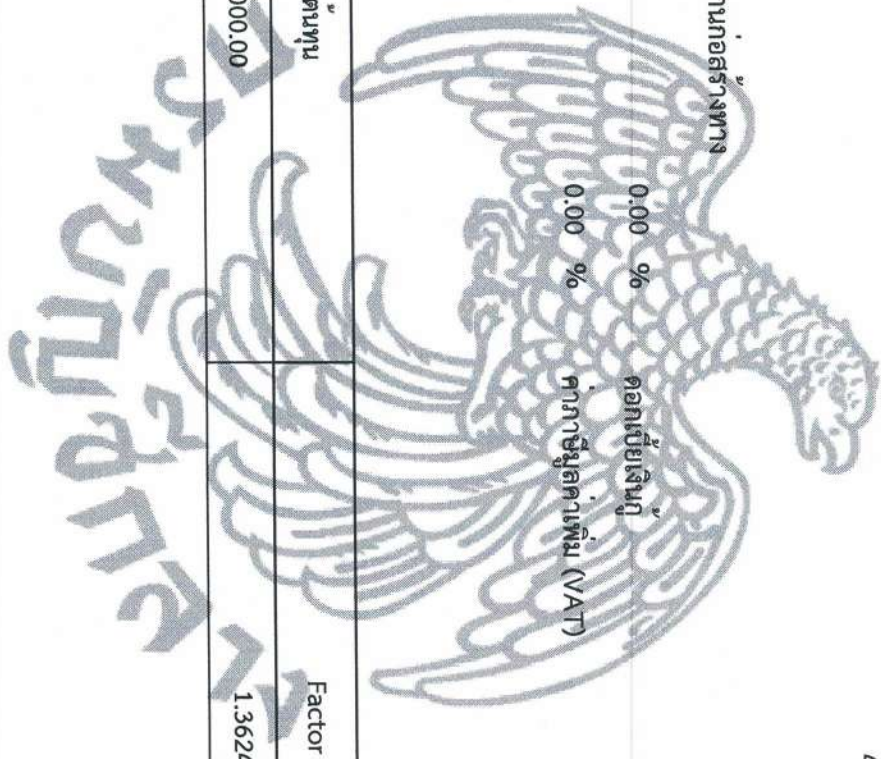


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเผื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | |
|--|---|-----------------|
| ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม. |
| (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.) | | |
| ตะปู 0.25 กก. @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | บาท/ตร.ม. (1) |
| เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1) | = | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | = | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = | บาท/ตร.ม. |

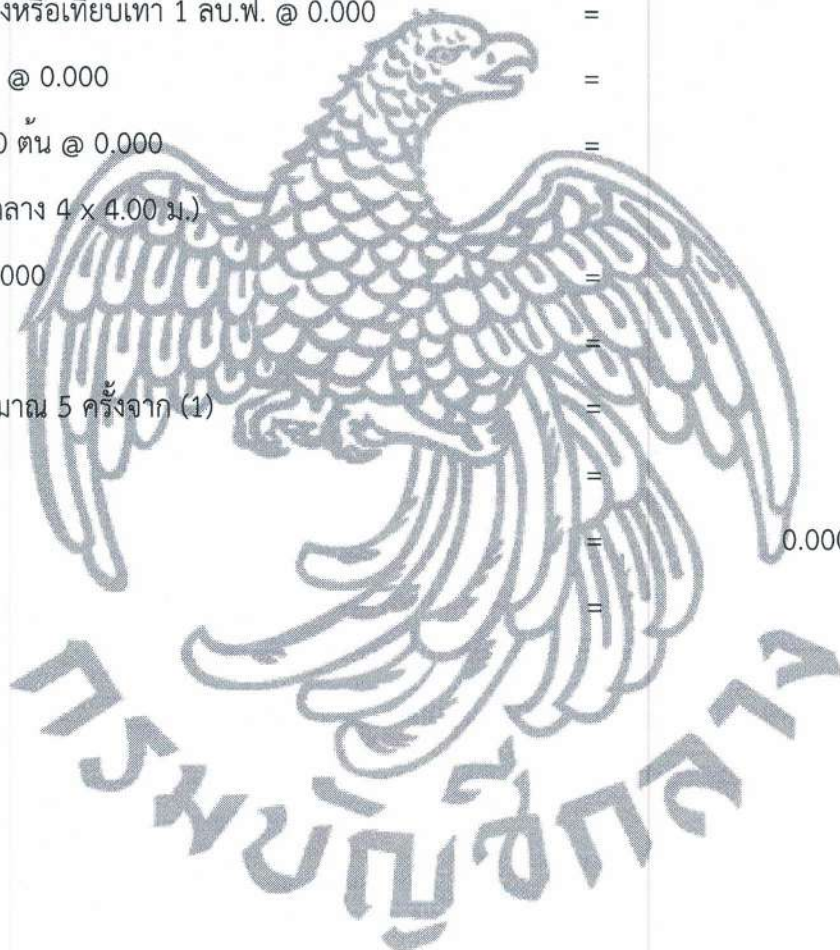

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผูกวาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเนื่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคา | F _N | ราคาต่อหน่วย X F _N | ราคากลาง |
|------------------|-----------|--|-------|---------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| | 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 | งานทางป่าซูดอ | | | | | | | |
| | 1.1.1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 | งานทางป่าและซูดอ | | | | | | | |
| 4.1 | 1.1.1.1.1 | งานทางป่าและซูดอ ขนาดเบา (CLEANING AND GRUBBING) | ตร.ม. | ##### | 1.78 | 13,350.00 | 1,3624 | 2.42 | 18,188.04 |
| | 1.2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 5.1 | 1.2.1 | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCT) | ตร.ม. | ##### | 21.97 | 164,775.00 | 1,3624 | 29.93 | 224,489.46 |
| | 1.2.2 | งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 6.1 | 1.2.2.1 | งานรองพื้นทาง รีดลูกรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 550,000 | 539.43 | 296,686.50 | 1,3624 | 734.91 | 404,205.68 |
| | 1.2.3 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 7.1 | 1.2.3.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEME | ลบ.ม. | 312,500 | 978.52 | 305,787.50 | 1,3624 | 1,333.13 | 416,604.89 |
| | 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1.1 | งานผิวทางบ่อรีดและเติมบ่อคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 10.1 | 2.1.1.1 | ผิวทางบ่อรีดและเติมบ่อคอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRE | ตร.ม. | ##### | 358.19 | ##### | 1,3624 | 487.99 | 3,049,987.85 |
| 10.2 | 2.1.1.2 | รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 125,000 | 137.97 | 17,246.25 | 1,3624 | 187.97 | 23,496.29 |
| 10.3 | 2.1.1.3 | รอยต่อเชื่อมคอนกรีตตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 500,000 | 77.03 | 38,515.00 | 1,3624 | 104.94 | 52,472.83 |
| 10.4 | 2.1.1.4 | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | ##### | 51.69 | 64,612.50 | 1,3624 | 70.42 | 88,028.07 |
| | 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1.1 | งานไหล่ทาง (SHOULDER) | | | | | | | |
| 13.1 | 3.1.1.1 | งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 270,000 | 600.97 | 162,261.90 | 1,3624 | 818.76 | 221,065.61 |
| TOTAL | | | | | | | | | 4,498,538.72 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเพื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเพื่อน) (จุดเริ่มต้น
 หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | Lean 1:3:5 | ค4 | ค3 | ค2 | ค1 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 240 : 520 : 870 | 400 : 524 : 728 | 350 : 572 : 736 | 320 : 596 : 764 | 290 : 620 : 725 |
| 1. ค่าแรงเหว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. ซีเมนต์ 1.05 x 3271.03 | 824.29 | 1,373.83 | 1,202.10 | 1,099.06 | 996.02 |
| 3. ทราย 1.20 x 673.37 | 420.18 | 423.41 | 462.20 | 481.59 | 500.98 |
| 4. หิน 1.15 x 528.05 | 528.31 | 442.08 | 446.94 | 463.94 | 440.26 |
| 5. ค่าแรงผสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 1,772.78 | 2,239.32 | 2,111.24 | 2,044.59 | 1,937.26 |

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกว้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกว้าง | | | | | |
| | เมตร ไหลทางหินผุกว้าง ขนาด 0.50 เมตร งบการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรีวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | | | | | |
| สาย | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเดือน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | |
| ตอน | | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 34.74 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6.00% | เงินสงหนวจาย | | | | 0.00% |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | หินผุ | บาท/ลบ.ม. | 100.00 | 45.00 | 168.05 | 0.00 | 0.00 | 268.05 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |
| 2 | ทรายพวยบทรายพวยบราคาทราย | ลบ.ม. | 560.75 | 30.00 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 673.37 | ม.ค. 2566 | |
| 3 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร | ตัน | 16,953.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,953.27 | ม.ค. 2559 | |
| 4 | จาระบี | ชุด | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |
| 5 | แผ่นโพน | บาท/ตร.ม. | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |
| 6 | ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC- | ลิตร | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |

ตราครุฑ ลงชื่อ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินผูกวาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินผูกวาง | |
| เมตร | ใต้ทางหินผูกวาง ขนาดละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | |
| สาย | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายเลื่อน) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | |
| ตอน | - | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | เขตฝนตก |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6.00% | เงินลงทุนรวมจ่าย |
| เงินประเมินผลงานหัก | 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่กำหนดราคา พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--|------------|
| 6 | 40/50งบรรจุBULK | ลิตร | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |
| 7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร | ตัน | 16,789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,789.72 | ม.ค. 2559 | |
| 8 | เหล็กเส้นกลมผิวขอยSD.30(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร | ตัน | 17,257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,257.01 | ม.ค. 2559 | |
| 9 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาตรฐานจ50กก./ถุงตราช้าง | ตัน | 3,271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.03 | ม.ค. 2566 | |
| 10 | หินย่อยหินย่อยเบอร์1 | ลบ.ม. | 360.00 | 45.00 | 168.05 | 0.00 | 0.00 | 528.05 | ม.ค. 2566 | |

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายผ่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางหินผูกว้าง

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|------|-----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายผ่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางหินผูกว้าง | | | | | |
| | เมตร โหลทางหินผูกว้าง ขนาด 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | | | | | |
| สาย | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2,7,9,6 (บ้านนายผ่อง) (จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 9) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | | | |
| ตอน | - | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | สุราษฎร์ธานี | เขตฝนตก | ปกติ | ราคากลางมีผล | 34.74 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | | 6.00% | | เงินสงเคราะห์ | | 0.00% |
| เงินประกันผลงาน | | 0.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 11 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | บาท/ตร.ม. | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ก.พ. 2566 | บันทึกสืบ |